

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Отделения
экспериментальной физики ТПУ

_____ А.М. Лидер

« _____ » _____ 2022 г.

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА МАЛЮСА

Методические указания к выполнению лабораторной работы О-37
по курсу «Общая физика» для студентов всех направлений и специальностей

В.В. Шамшутдинова

Издательство
Томского политехнического университета
2022

УДК 535
ББК 22.34я73

Изучение закона Малюса: методические указания к выполнению лабораторной работы О-37 по курсу «Общая физика» для студентов всех направлений и специальностей/
В.В. Шамшутдинова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2022. – 10 с.

В методических указаниях изложены теоретическая и практическая части проведения лабораторной работы по изучению поляризации света при прохождении через поляризатор.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром Отделения экспериментальной физики «___» _____ 2022 г.

Председатель учебно-методической комиссии

_____ *А.М. Лидер*

Рецензент:

доцент Отделения естественных наук ТПУ Л.Н. Никитина

Цель работы: экспериментально проверить закон Малюса, определить степень поляризации света.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Данная лабораторная работа посвящена исследованию явлений, связанных с поляризацией электромагнитных волн.

Волной называют процесс распространения колебаний в пространстве с течением времени. Волны делят на

- *продольные* – колебания происходят в направлении распространения волны,
- *поперечные* – колебания совершаются в направлениях, перпендикулярных направлению распространения волны.

Для продольной волны поворот вокруг направления распространения не меняет направления колебаний и поэтому скорость распространения остается неизменной.

У поперечной волны поворот вокруг направления распространения изменяет направление колебаний, что может влиять на распространение волны в пространстве. Для описания этого свойства (определенной направленности колебаний в пространстве) и вводится понятие поляризации. Следовательно, свойство поляризации присуще только поперечным волнам.

Свет представляет собой электромагнитную волну, в которой колебания векторов напряженностей электрического \vec{E} и магнитного \vec{H} полей происходят во взаимно перпендикулярных плоскостях с одинаковой частотой (рис. 1). Кроме того, векторы \vec{E} и \vec{H} всегда перпендикулярны направлению распространения волны (вектору фазовой скорости \vec{v} в рассматриваемом круге явлений), а также векторы \vec{E} , \vec{H} и \vec{v} образуют правую тройку векторов.

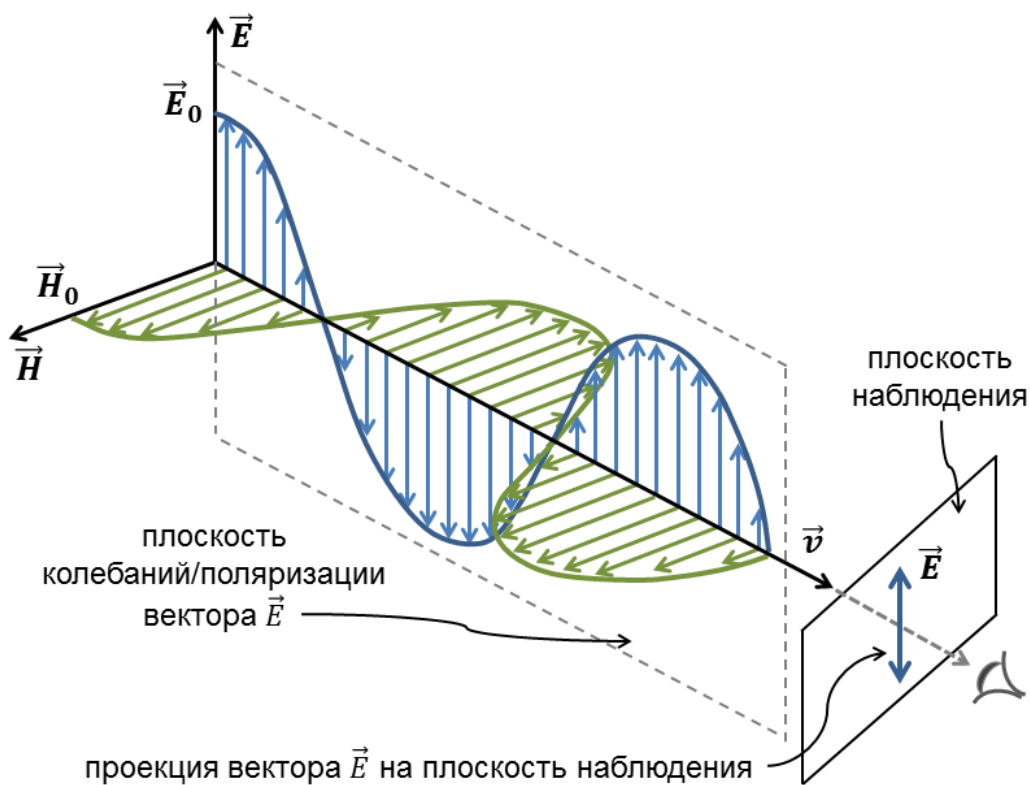


Рис. 1

В отрыве друг от друга в электромагнитной волне электрические и магнитные поля существовать не могут. Однако ввиду того, что физиологические, фотоэлектрические, фотохимические и другие действия света обусловлены колебаниями вектора напряженности электрического поля, а также для удобства объяснения, на рисунках изображают только изменение вектора \vec{E} , называя его *световым* вектором.

Световые волны испускают атомы при переходе электронов с более высоких энергетических уровней на более низкие. Этот переход осуществляется за короткий промежуток времени порядка 10^{-8} с. Обычные источники света состоят из огромного числа атомов, которые испускают независимо друг от друга волны с различными направлениями векторов \vec{E} . Накладываясь друг на друга, эти волны образуют результирующую волну, в которой колебания светового вектора в различных направлениях быстро и беспорядочно сменяют друг друга и с равной вероятностью могут происходить во всех направлениях, перпендикулярных вектору скорости \vec{v} . Такой свет называют *естественным* или *неполяризованным*.

Поляризованным является свет, в котором колебания светового вектора \vec{E} каким-либо образом упорядочены: ориентация светового вектора в любой точке пространства с течением времени остаётся неизменной или меняется по определённому закону. Вид поляризации волны определяется видом той кривой, которую описывает электрический вектор за один период колебания в *плоскости наблюдения* – плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны (см. рис. 1). При этом свет должен распространяться к наблюдателю. Например, если колебания светового вектора происходят только в одной плоскости (как на рис. 1), свет является *плоско* (или *линейно*) *поляризованным*. В этом случае проекция вектора \vec{E} на плоскость наблюдения будет иметь вид отрезка прямой линии (рис. 2).

Естественный свет можно рассматривать как совокупность линейно поляризованных волн со всеми возможными направлениями колебаний вектора \vec{E} , причем амплитуда этих векторов одинакова во всех направлениях, так что концы их лежат на окружности (рис. 2).

Свет, у которого изменения направления светового вектора в пространстве упорядочены лишь частично (есть преимущественное направление колебаний \vec{E} , но не единственное), называется *частично поляризованным*. Он представляет собой смесь естественного и линейно поляризованного света (рис. 2).

Вид поляризации схематично изображают на световом луче с помощью стрелок и точек, причем стрелки обозначают колебания, происходящие в плоскости рисунка, а точки – в перпендикулярных ей направлениях (рис. 2).

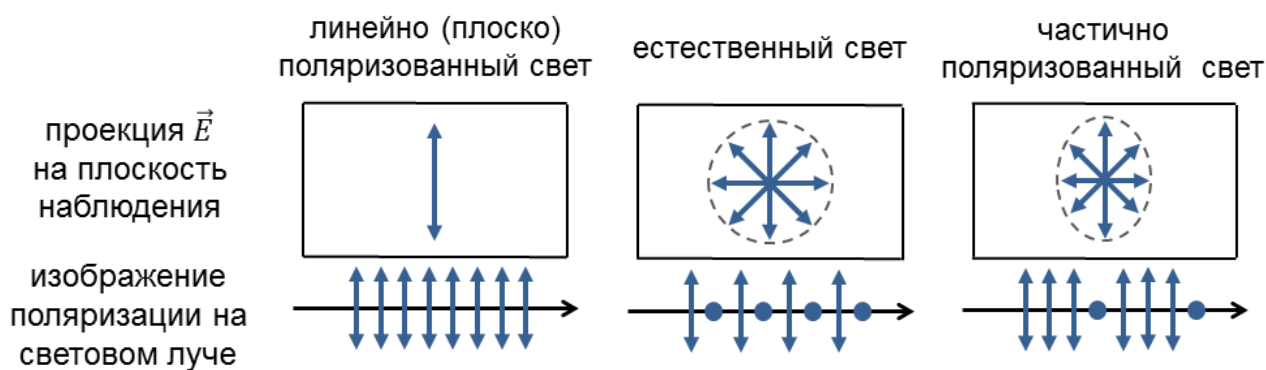


Рис. 2

Обычные источники: солнце, пламя, электрические лампочки и др., излучают неполяризованный свет. В практических целях требуется из неполяризованного получить полностью поляризованный свет, прежде всего, линейно поляризованный. Визуально поляризованный свет отличить от неполяризованного нельзя. Для выделения линейно поляризованного света используют оптические устройства, называемые *поляризаторами*. Они пропускают световые колебания лишь в определенной плоскости – *плоскости поляризатора* (рис. 3). Те же самые приборы, применяемые для анализа состояния поляризации света, называют *анализаторами*.

Закон Малюса

При прохождении линейно поляризованного света с напряженностью \vec{E}_0 через анализатор последний пропустит только составляющую \vec{E} , лежащую в плоскости поляризатора PP' (рис. 3): $E = E_0 \cos \varphi$. Здесь φ – угол между плоскостью колебаний падающего света и плоскостью поляризатора. Поскольку интенсивность световой волны I пропорциональна квадрату ее амплитуды E^2 , для интенсивности света на выходе из анализатора получим

$$I = I_0 \cos^2 \varphi, \quad (1)$$

где I_0 – интенсивность падающего на анализатор линейно поляризованного света. Это соотношение называют *законом Малюса*. В рассуждениях выше предполагали, что свет падает на анализатор нормально, потери интенсивности света при отражении и прохождении пренебрежимо малы; составляющая света, перпендикулярная плоскости поляризатора, полностью поглощается.

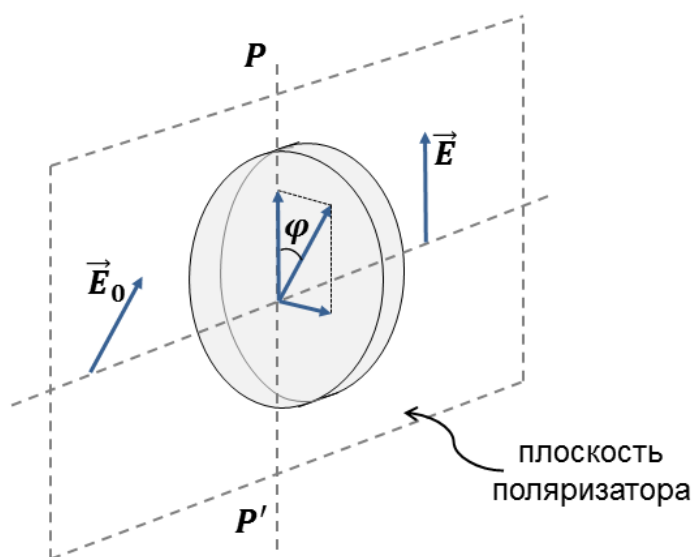


Рис. 3

Из закона Малюса следует, что через два скрещенных под прямым углом идеальных поляризатора, линейно поляризованный свет не пройдет. При параллельном их расположении интенсивность прошедшего света будет максимальной. При повороте анализатора на 360° дважды наблюдаются максимальная и нулевая интенсивности. Следует отметить, что такой результат будет только в том случае, если на анализатор падает линейно поляризованный свет.

Степень поляризации

У частично поляризованного света интенсивность в определенном направлении является преобладающей. Поэтому при вращении анализатора, на который падает частично поляризо-

ванный свет, интенсивность прошедшего света будет изменяться от I_{min} до I_{max} . Степень выделения световых волн с определенной ориентацией электрического вектора характеризуют безразмерной величиной – *степенью поляризации* P :

$$P = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}. \quad (2)$$

Для естественного света $I_{max} = I_{min}$ и $P = 0$, для плоско поляризованного $I_{min} = 0$ и $P = 1$, для частично поляризованного света – $0 < P < 1$.

Интенсивность частично поляризованного света можно представить как сумму интенсивностей линейно поляризованного части $I_{0пол}$ и неполяризованной (естественной) $I_{0ест}$. После прохождения анализатора интенсивность такого света будет равна

$$I = \frac{1}{2}I_{0ест} + I_{0пол}\cos^2\varphi. \quad (3)$$

Множитель $\frac{1}{2}$ при $I_{0ест}$ появляется из-за усреднения $\cos^2\varphi$ (в естественном свете все значения угла φ равновероятны), т.е. через идеальный поляризатор проходит только половина от интенсивности естественного света.

Минимальное значение интенсивности I_{min} наблюдается при $\varphi = \frac{\pi}{2}$: $I_{min} = \frac{1}{2}I_{0ест}$, максимальное I_{max} – при $\varphi = 0$: $I_{max} = \frac{1}{2}I_{0ест} + I_{0пол}$. Следовательно, выражение (3) можно записать в виде

$$I = I_{min} + (I_{max} - I_{min})\cos^2\varphi. \quad (4)$$

Формула (4) демонстрирует линейную зависимость интенсивности I частично поляризованного света, прошедшего анализатор, от $\cos^2\varphi$:

$$I = kx + b \quad (5)$$

переменная	$x = \cos^2\varphi$
угловой коэффициент	$k = I_{max} - I_{min}$
свободный член	$b = I_{min}$
значение функции при $x = 1$	$I(1) = I_{max}$

Следовательно, определив по графику зависимости $I = f(\cos^2\varphi)$ значения k , b , $I(1)$, можно рассчитать степень поляризации света:

$$P = \frac{k}{b + I(1)}. \quad (6)$$

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Описание установки

Для получения и исследования поляризации света в работе используется установка, схема которой приведена на рис. 7.

На оптической скамье размещены лампа в корпусе 1, поляризатор 2, поворотный столик 3, съемный блок с пластинами 4, анализатор 5 во вращающейся обойме 6, подвижный фотоэлемент 7, единый блок питания и измерения интенсивности света 8.

Поворот лампы вокруг своей оси позволяет при необходимости исключать попадание излучения на фотоэлемент для фиксирования интенсивности окружающего света – «шума».

Поляризатор является съемным. При ненадобности рекомендуется не убирать его с оптической скамьи, а опускать вниз до упора.

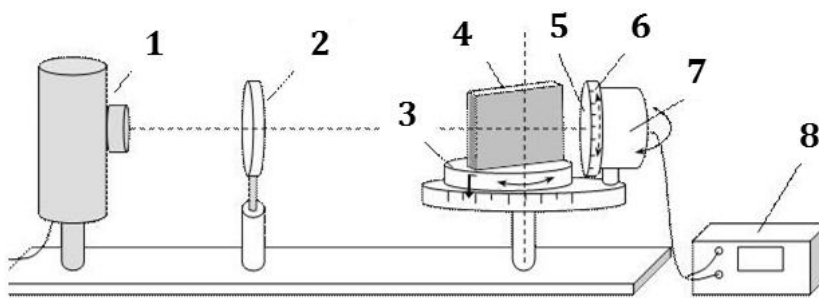


Рис. 7

Поворотный столик снабжен стрелкой-указателем для определения угла падения света на блок пластин. Под ним находится угловая шкала, положение которой можно регулировать. Зажимной винт позволяет фиксировать положение столика. Поворотный столик может вращаться вокруг вертикальной оси, тем самым изменять угол падения света на пластины.

Блок (стопа) с пластинами устанавливается в штыри поворотного столика. В работе используется набор блоков с двумя, четырьмя, шестью и восемью пластинами.

Анализатор расположен во вращающейся обойме, снабженной угловой шкалой. *Ноль угловой шкалы анализатора может не соответствовать положению, при котором плоскости поляризатора и анализатора совпадают.*

Фотоэлемент подвижен. Он может быть расположен как за блоком с пластинами, так и перед ним.

Данные, поступающие с фотоэлемента, преобразуются в блоке измерения интенсивности света в показания, пропорциональные световому потоку, падающему на фотоэлемент. *В работе эти показания принимаются за интенсивность света в условных единицах.*

Единый блок питания и измерения интенсивности света снабжен кнопкой одновременного включения лампы и шкалы измерителя интенсивности.


Ход работы

1. Ознакомьтесь с основными узлами и элементами установки:
 - источник света,
 - поляризатор,
 - поворотный столик с фиксаторами для стеклянных пластин, стрелка-указатель угла падения, винтовой зажим,
 - вращающийся узел анализатор-фотоэлемент, вращающаяся обойма с анализатором,
 - измеритель интенсивности света-блок питания лампы.
2. Определите уровень «шума». Для этого включите блок питания, исключите попадание света лампы на фотоэлемент (поверните/прикройте рукой лампу). Зафиксируйте в отчете значения интенсивности освещения помещения.
3. Проведите настройку установки по вертикали. Для этого опустите поляризатор максимально вниз. Разместите фотоэлемент напротив источника. Изменяя высоту приборов, расположите выходное отверстие источника на одном уровне с центром фотоэлемента.

4. Проведите настройку отсчета угла падения. Расположите стрелку-указатель угла падения как можно ближе к источнику. Совместите ноль шкалы отсчета углов падения со стрелкой-указателем.
 - *Дальнейшие манипуляции в работе проводите, придерживая шкалу отсчета углов, чтобы она не сдвигалась вслед за столиком или фотоэлементом.*
5. Определите степень поляризации излучения источника. Для этого фотоэлемент разместите строго напротив источника. Убедитесь, что при малом смещении фотоэлемента влево-вправо значения интенсивности уменьшаются. В положении, при котором интенсивность максимальна, начинайте поворачивать анализатор. Вращая плоскость анализатора на 360° , зафиксируйте в отчете максимальное и минимальное значения интенсивности.
 - *Поворот плоскости анализатора вблизи I_{\min} и I_{\max} следует проводить плавно с малым шагом, чтобы не пропустить наименьшее или наибольшее значение.*
 Рассчитайте степень поляризации излучения источника по формуле (2).
6. Работа выполняется в отсутствии пластин на поворотном столике. Фотоэлемент расположен напротив источника.
7. Установите между источником и фотоэлементом поляризатор. Наблюдая за световым пятном при отражении и прохождении света сквозь поляризатор, отрегулируйте высоту поляризатора так, чтобы он находился на одном уровне с другими приборами.
8. Убедитесь в том, что свет после поляризатора попадает в центр фотоэлемента (смещение фотоэлемента на малый угол приводит к уменьшению значений интенсивности). В таком положении фотоэлемента начинайте вращать анализатор.
9. Поворачивая плоскость анализатора вблизи отметки 0° на его шкале, найдите такое ее положение, при котором значение интенсивности света максимально. Данное положение плоскости анализатора φ_A зафиксируйте в отчете. Оно соответствует углу $\varphi = 0^\circ$ между плоскостями поляризатора и анализатора и может не совпадать с нулевым значением на шкале анализатора! Максимальное значение интенсивности укажите, как соответствующее $\varphi = 0^\circ$.
10. Поворачивая анализатор на 360° с шагом 10° от найденного положения φ_A , снимите зависимость интенсивности I от угла φ между плоскостями поляризатора и анализатора: $\varphi = \varphi_A + 10^\circ, \varphi_A + 20^\circ, \dots$
11. Среди снятых показаний найдите максимальное значение I_{\max} . Проведите нормировку полученных значений интенсивности на единицу, результаты расчета I/I_{\max} укажите в отчете.
12. Постройте зависимость $I/I_{\max} = f(\varphi)$ в полярной системе координат (см. Приложение к методическим указаниям).
13. Рассчитайте значения $\cos^2 \varphi$ для всех выбранных углов φ .
14. На той же координатной сетке постройте график функции $\cos^2 \varphi = f(\varphi)$.
15. В декартовой системе координат постройте график зависимости $I = f(\cos^2 \varphi)$.
16. Рассчитайте степень поляризации прошедшего излучения по формуле (2), используя данные таблицы измерений.
17. Рассчитайте степень поляризации прошедшего излучения по формуле (6), найдя все необходимые данные из графика зависимости $I = f(\cos^2 \varphi)$.
18. Сформулируйте вывод, анализируя результаты работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ


Зависимость $I/I_{max} = f(\varphi)$ в работе необходимо изображать в полярной системе координат. При рукописном выполнении задания предварительно заготовьте координатную сетку.

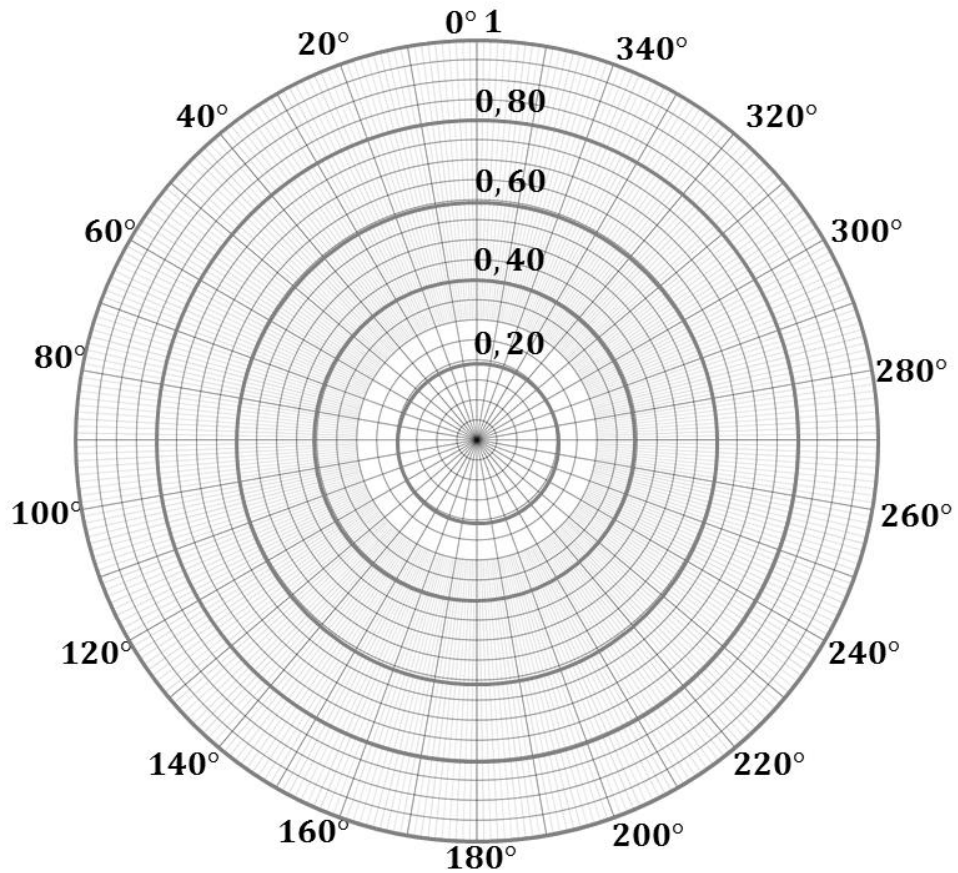

Угол φ откладывается от полярной оси против часовой стрелки. Полярным радиусом служит отношение I/I_{max} .

При работе в Excel или других программах используйте вставку диаграммы. Из списка «Все типы диаграмм» выберите «Лепестковая с маркерами». При выборе данных для диаграммы выделите весь столбец со значениями I/I_{max} из 36 элементов. При этом получите график следующего вида:

Линейно поляризованный свет

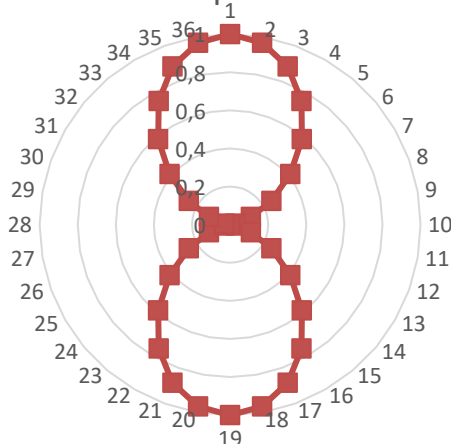

Неполяризованный свет

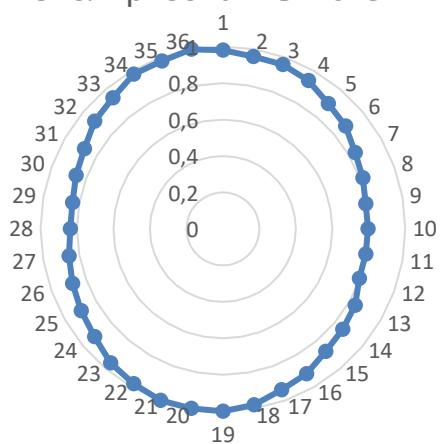


График линейно поляризованного света в полярных координатах имеет вид восьмерки, неполяризованного – близок к окружности.

Учебное издание

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА МАЛЮСА

Методические указания к выполнению лабораторной работы О-37 по курсу «Общая физика»
для студентов всех направлений и специальностей

ШАМШУТДИНОВА Варвара Владимировна

**Отпечатано в Издательстве ТПУ в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета**

Подписано к печати _____. Формат 60x84/16. Бумага «Снегурочка».
Печать XEROX. Усл.печ.л. 9,01. Уч.-изд.л. 8,16.
Заказ . Тираж экз.


Национальный исследовательский
Томский политехнический университет
Система менеджмента качества

Издательства Томского политехнического университета
сертифицирована



NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту BS EN ISO 9001:2008



ИЗДАТЕЛЬСТВО  **ТПУ**. 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30
Тел./факс: 8(3822)56-35-35, www.tpu.ru