
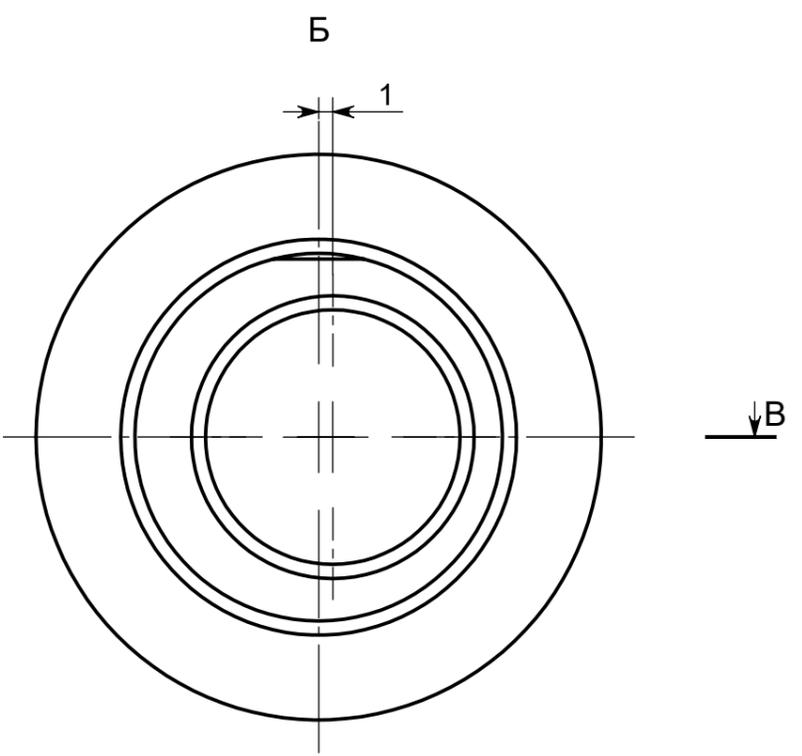
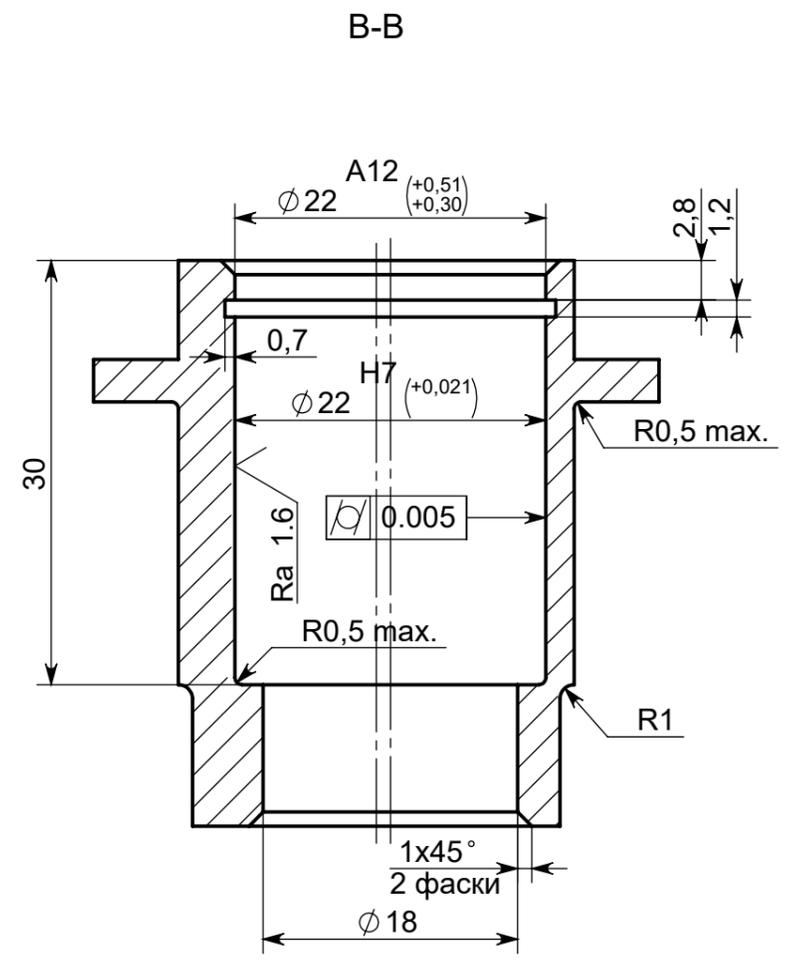
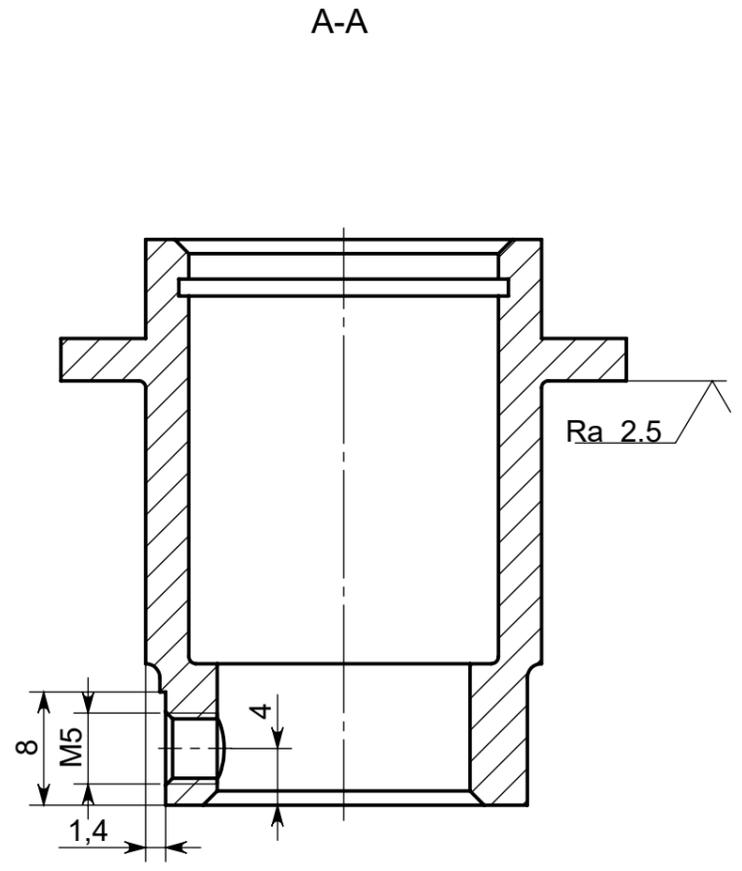


УТС.04.00.007

Ra 3.2

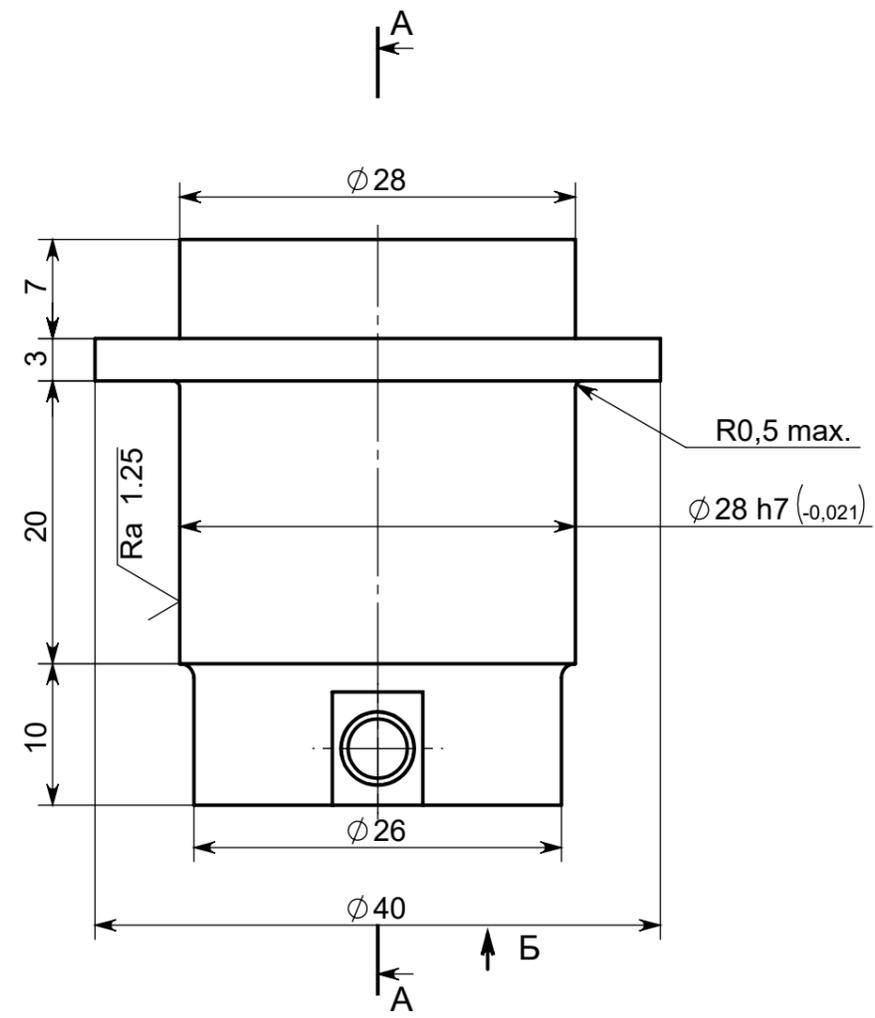

- \* - размеры для справок;
- Неуказанные предельные отклонения размеров: H12, h12,  $\pm IT12/2$ ;
- Острые кромки притупить фаской 0,2x45°.

					<b>УТС.04.00.007</b>		
					<b>Втулка эксцентриковая 1</b>		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Булавинов А.Н.		19.09.16		91.6 г	2:1
Пров.		Болотина И.О.		19.09.16			
Т.контр.				19.09.16			
Нач. КБ				19.09.16			
Н.контр.		Карташева Я.Г.		19.09.16			
Утв.		Лидер А.М.		19.09.16			
					Круг 40 ГОСТ 2590-88 08X18H10T ГОСТ 5632-72		
					Лист 1      Листов 1		
					ФГАОУ ВО НИ ТПУ		

Перв. примен.
Справ. №
Подпись и дата
Инов. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инов. № подл.