
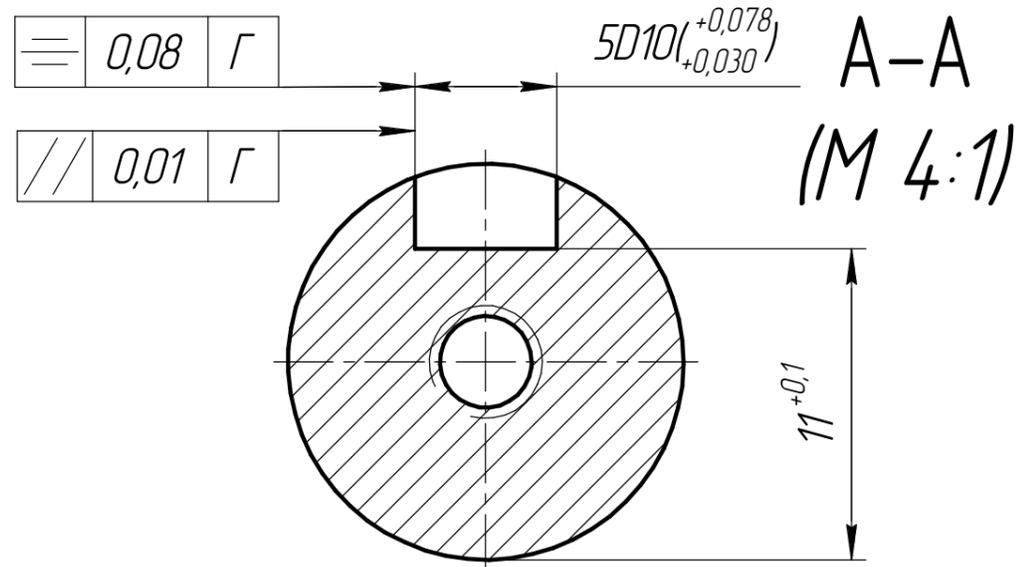


ФЮРА.05.10.007

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

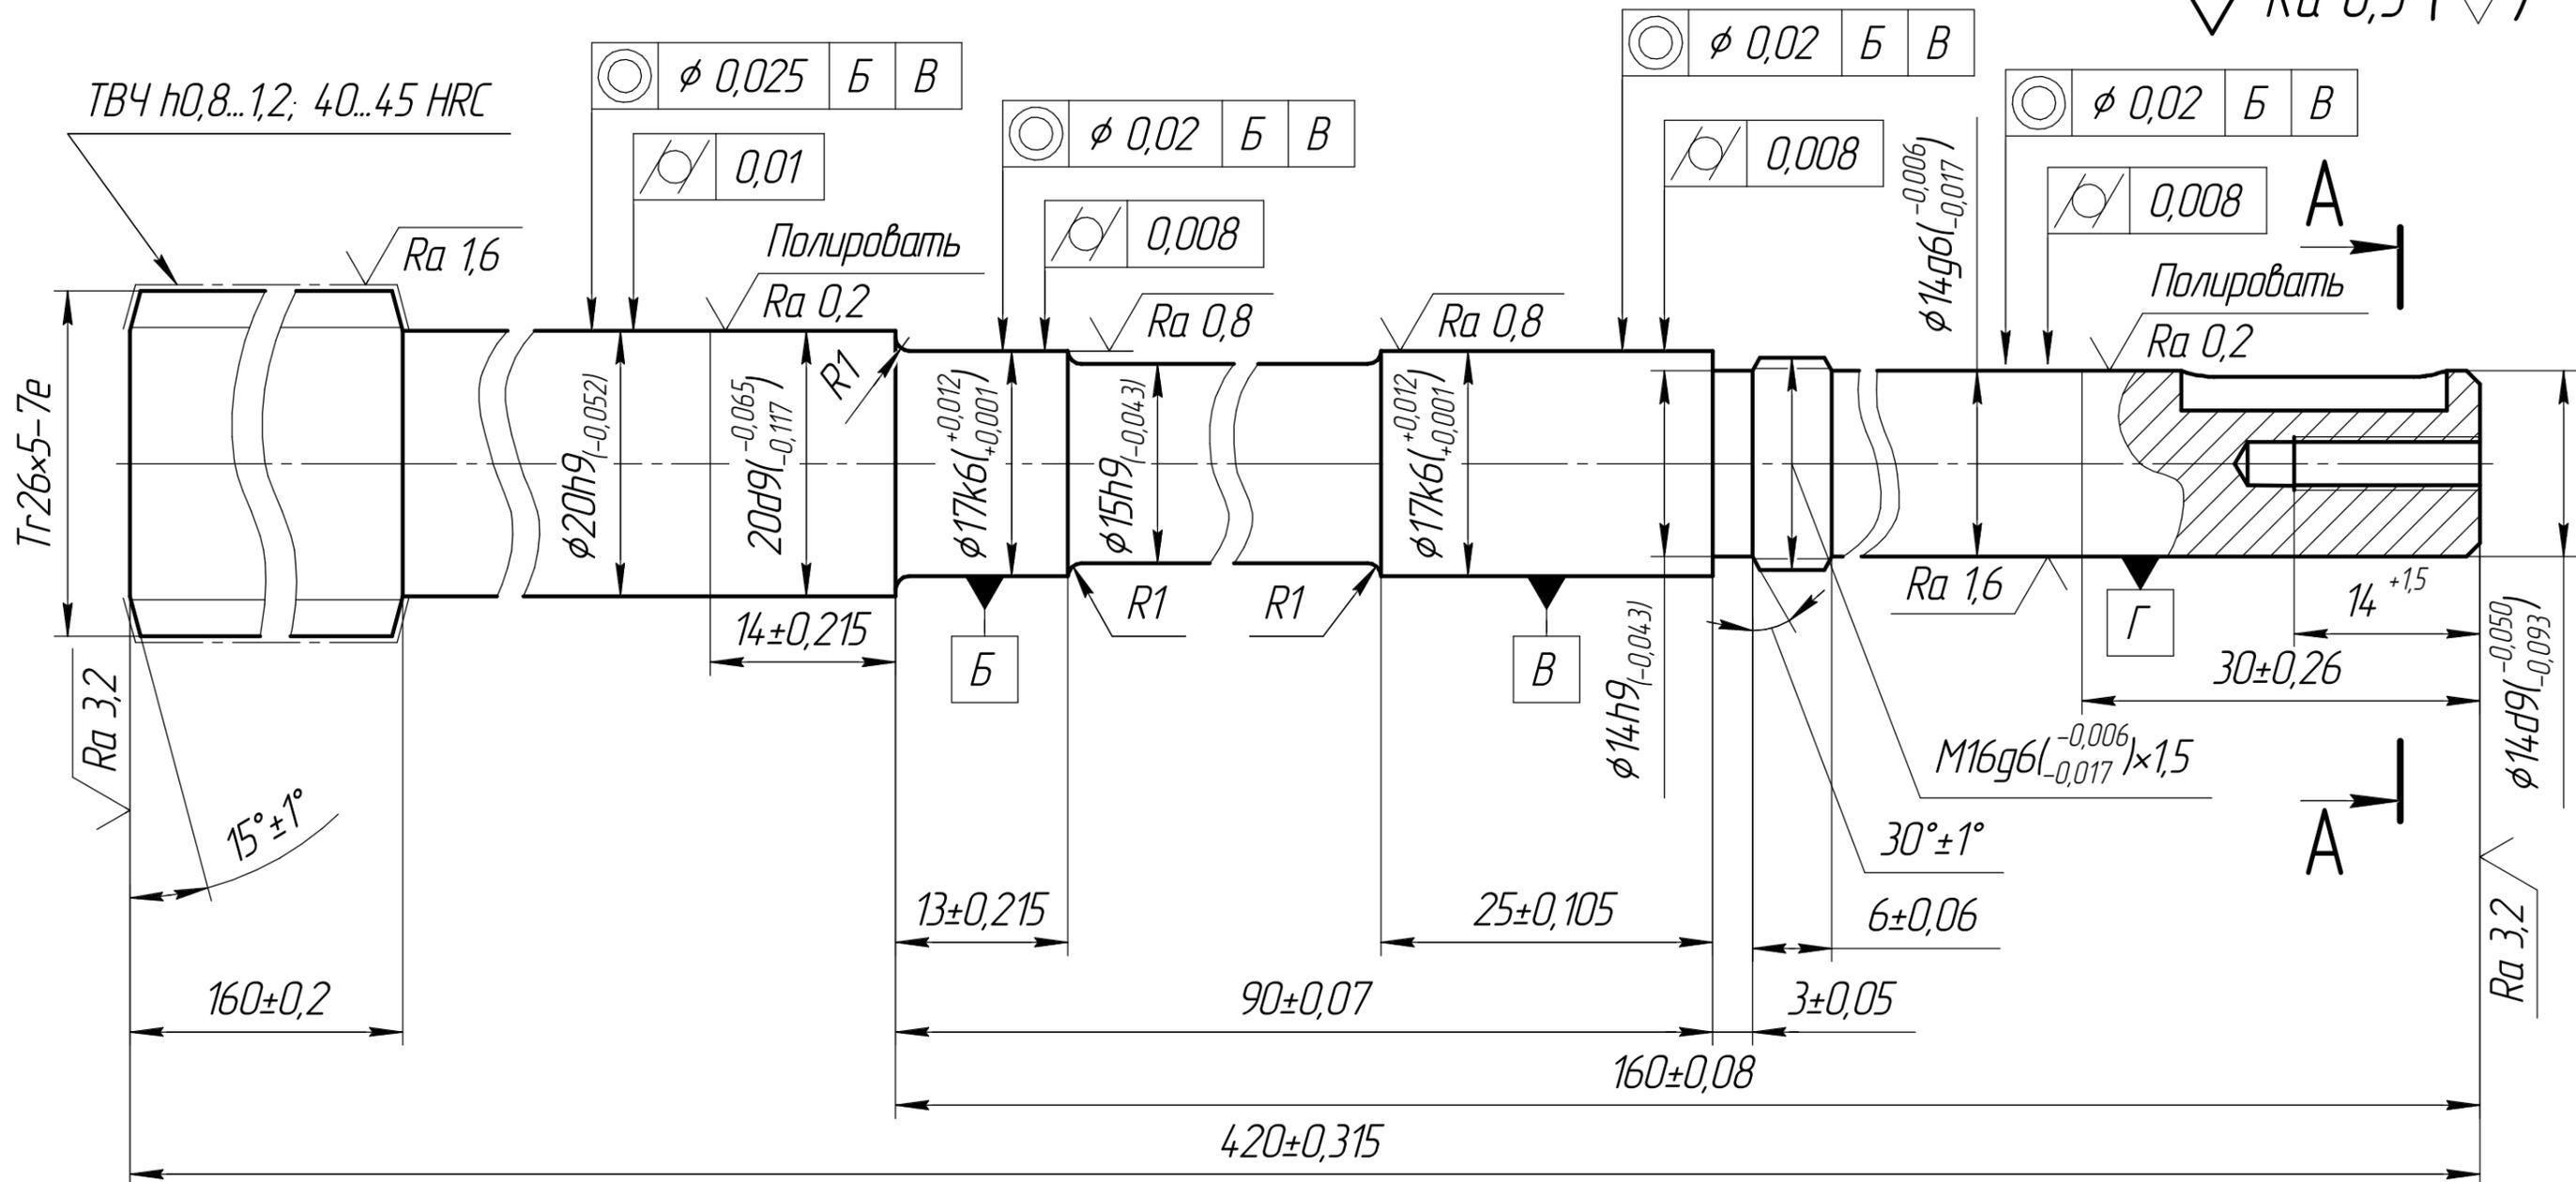

Технические требования:
 1. Неуказанные допуски формы и отклонения поверхностей выполнить по 10-ой степени точности ГОСТ 24643-81;
 2. Произвести воронение;
 3. Вместо воронения допускается химическое оксидирование;

					ФЮРА.05.10.007			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Винт	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Козарь Д.М.						1,133	2:1
Пров.	Гольдшмидт М.Г.					Лист	Листов	1
Т.контр.					Ст45	НИ ТПУ АРМ		
Н.контр.								
Утв.	Гольдшмидт М.Г.							