

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инов. № дубл.


Взам. инв. №

Подпись и дата


Инов. № подл.

9x40° равномерно по кругу (M)


▬	0,08	A
▨	0,01	A

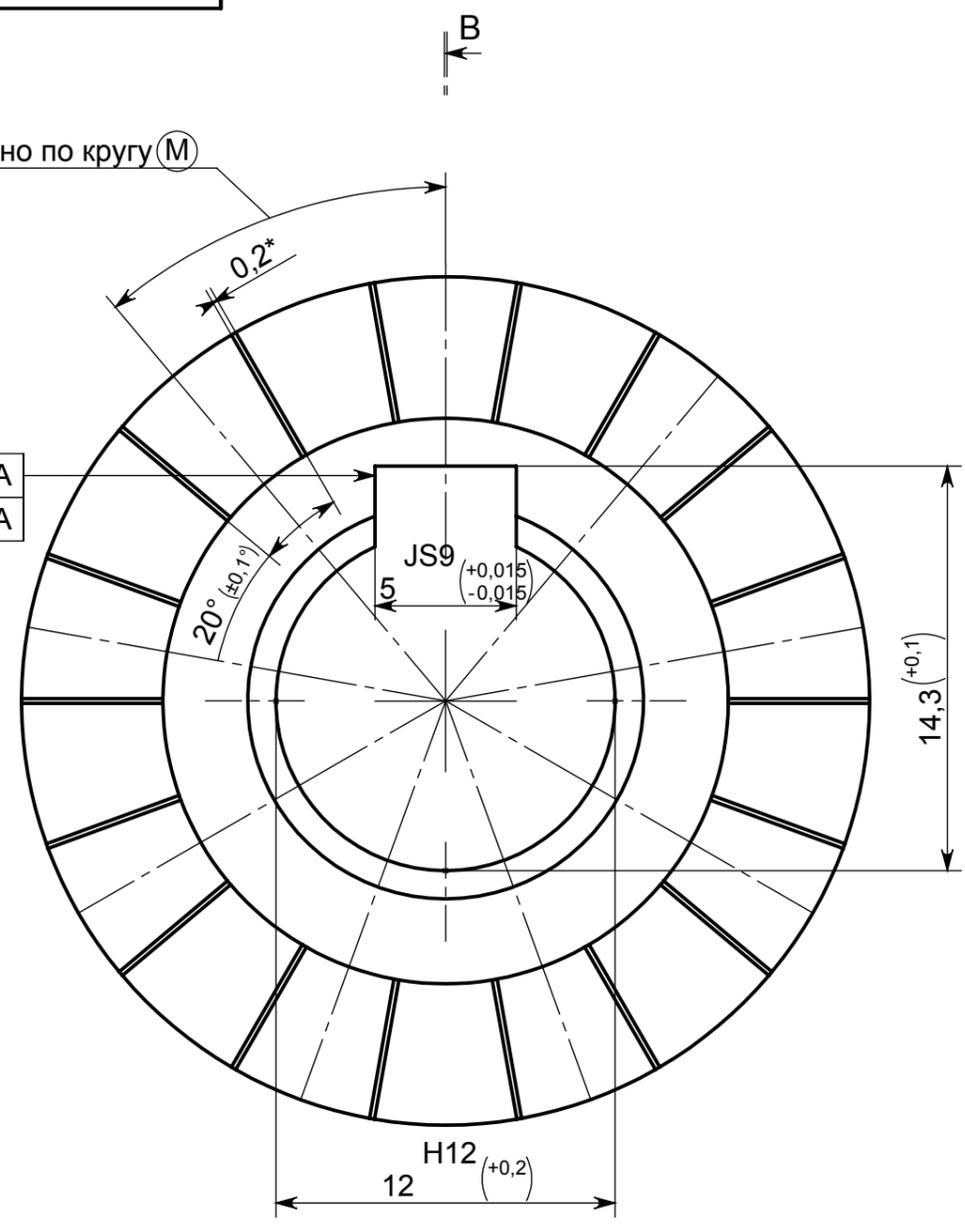

Вид Б

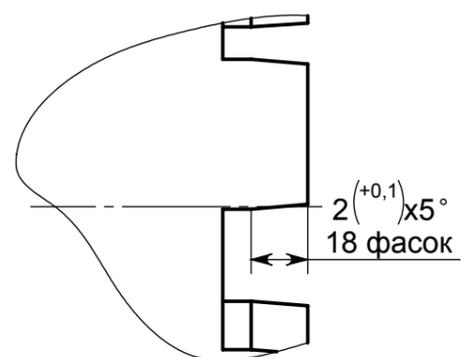

СЕЧЕНИЕ В-В

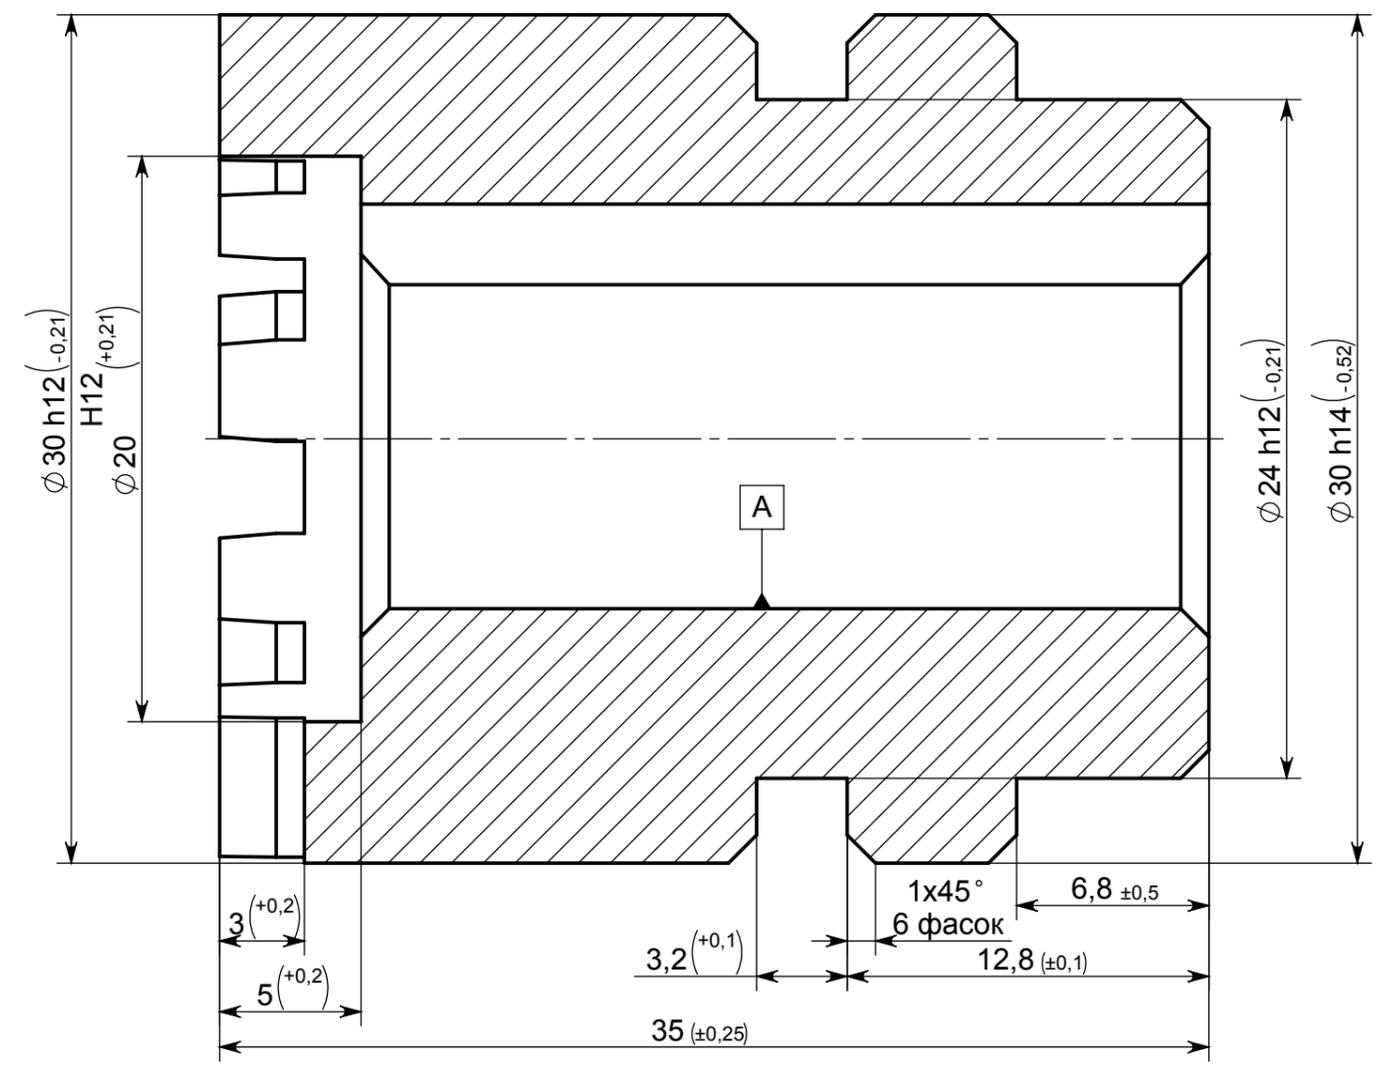

Технические требования:

1. Острые кромки притупить;
2. Зачистить заусенцы;
3. Допускается произвольное круговое расположение шпоночного паза;

ФЮРА.04.03.009					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Полумуфта неподвижная	125.76	4:1
Разраб.		Козарь Д.М.		22.04.11			
Пров.		Гольдшмидт М.Г.		22.04.11			
Т.контр.				22.04.11			
Нач. КБ				22.04.11	Лист 1	Листов 1	
Н.контр.				22.04.11	Круг 35 ГОСТ 2590-88 45 ГОСТ 1050-88		НИ ТПУ АРМ
Утв.		Гольдшмидт М.Г.		22.04.11			