

# Общие закономерности химических процессов



# ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ



# Основные понятия и определения

- **Химическая термодинамика** – это раздел химии, изучающий взаимные превращения различных форм энергии при протекании химических процессов.
- **Термодинамическая система (ТД система)** – это совокупность веществ, находящихся во взаимодействии, мысленно или фактически обособленных от окружающей среды.

# Основные понятия и определения

**Открытая ТД система** – это система, которая обменивается с окружающей средой и веществом, и энергией.

**Закрытая ТД система** – это система, которая обменивается с окружающей средой только энергией.

**Изолированная ТД система** – это система, которая не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией.

# Основные понятия и определения

■ **Химический компонент** – это химически индивидуальная часть ТД системы (например: Fe, O<sub>2</sub>, C ...).

*Различают: одно-, двух,  
многокомпонентные системы.*

# Основные понятия и определения

■ **Фаза** – это часть (совокупность частей) ТД системы, обладающая одинаковыми физическими и химическими свойствами.

**Гомогенная система** – система, состоящая из одной фазы (например:  $2\text{CO} + \text{O}_2 = 2\text{CO}_2$ ).

**Гетерогенная система** – система, состоящая из нескольких фаз (например:  $\text{C} + \text{O}_2 = \text{CO}_2$ ).

## Основные понятия и определения

**Параметры состояния** ТД системы – это характеристики ТД системы, которые можно измерить ( $V$ ,  $T$ ,  $P$ ,  $m$  ...).

**Термодинамические функции** – это характеристики состояния ТД системы:

- $U$  – внутренняя энергия;
- $H$  – энтальпия;
- $S$  – энтропия;
- $G$  – энергия Гиббса.

$\Delta U$ ,  $\Delta H$ ,  $\Delta S$ ,  $\Delta G$  – **функции состояния**, их изменение не зависит от пути протекания процесса.

## Основные понятия и определения

- *Изотермические процессы:*  $T = \text{constant}$
- *Изобарные процессы:*  $P = \text{constant}$
- *Изохорные процессы:*  $V = \text{constant}$

**Внутренняя энергия (U)** - это общий запас энергии колебательного, вращательного, поступательного и т.д. движения частиц системы, кроме потенциальной и кинетической энергии системы в целом.

$\Delta U = U_2 - U_1$  изменение внутренней энергии



**Теплота ( $Q$ )** - количественная мера хаотического движения частиц данной системы.

**Работа ( $A$  или  $W$ )** – энергия, передаваемая от одной системы к другой под действием различных сил.

**Теплота и работа** являются функциями пути системы ( зависят от способа проведения процесса).

## Первый закон термодинамики

■ Теплота ( $Q$ ), полученная ТД системой, расходуется на изменение её внутренней энергии ( $\Delta U$ ) и совершение работы ( $A$ ).

$$Q = \Delta U + A$$

$A$  – суммарная работа, совершаемая системой.

В термодинамике различают механическую работу (работа расширения) и полезную, при совершении которой протекают химические реакции (например, работа тока при электролизе).

Энтальпия - – функция состояния ТД системы, характеризующая её теплосодержание.

$$Q_p = H_2 - H_1 = \Delta H (p=\text{const})$$

Тепловой эффект химической реакции при постоянном давлении равен изменению энтальпии.

Изменение энтальпии равно изменению внутренней энергии ТД системы и совершению работы расширения.

$$Q_p = |\Delta H|$$

*Экзотермические реакции:  $Q > 0$ ,  $\Delta H < 0$*

*Эндотермические реакции:  $Q < 0$ ,  $\Delta H > 0$*

Стандартная энтальпия химической реакции ( $\Delta H^\circ$ ) – изменение энтальпии реакции в стандартных условиях.

### Стандартные условия

- Давление  $1,013 \cdot 10^5$  Па
- Температура 298 К
- Концентрация 1 моль/л

Стандартная энтальпия образования вещества  $\Delta H^\circ_f$  – количество теплоты, которое поглощается или выделяется при образовании **одного моля** сложного вещества **из простых веществ** при стандартных условиях.

$$[\Delta H^\circ_f] = \text{кДж/моль}$$

$\Delta H^\circ_f$  – справочная величина.

Энтальпии образования **простых веществ** в термодинамически устойчивом состоянии равны нулю.

$$\Delta H^\circ_f (\text{O}_2, \text{C}_{\text{графит}}, \text{S}_{\text{ромбическая}}, \text{Sn}_{\text{белое}} \dots) = 0$$

кДж/моль

## Термохимические уравнения

Химическое уравнение реакции:



Термохимическое уравнение реакции:



### Особенности термохимических уравнений:

- указывается агрегатное состояние веществ (г, ж, к);

- указывается знак и значение  $\Delta\text{H}^\circ$  или Q;



- возможны дробные коэффициенты.

# Закон Гесса.

■ 1840 г. Г.И. Гесс

Тепловой эффект химической реакции (энтальпия реакции) не зависит от пути её протекания, а определяется только начальным и конечным состоянием исходных веществ и продуктов реакции.

## Следствия из закона Гесса

1. Энтальпия химической реакции равна сумме энтальпий образования продуктов реакции за вычетом суммы энтальпий образования исходных веществ.

$$\Delta H^{\circ}_r = \Sigma \Delta H^{\circ}_f (\text{прод.}) - \Sigma \Delta H^{\circ}_f (\text{исх. веществ})$$

2. Энтальпия образования вещества равна, но противоположна по знаку энтальпии его разложения.



# Самопроизвольные процессы

Существует две движущие силы самопроизвольного протекания процесса:

- Стремление уменьшить энергосодержание системы и выделить теплоту ( $\Delta H < 0$ ).
- Стремление частиц к хаотичному движению, а системы – к переходу в менее упорядоченное состояние.

# Термодинамическая вероятность

**Беспорядок системы** – количество различных возможных перемещений (конфигураций, микросостояний) ее частей, не изменяющих состояние системы в целом.

**Термодинамическая вероятность  $W$**  – число микросостояний системы

**Энтропия  $S$**  – термодинамическая функция, мера беспорядка системы.

# Уравнение Больцмана

$$S = R \cdot \ln W$$

R – универсальная газовая постоянная  
(8,314 Дж/моль·К)

# Энтропия

Стандартная энтропия  $S^0_{298}$  – энтропия вещества в стандартном состоянии (абсолютное значение)

$\Delta S$  - изменение энтропии при протекании химической реакции (рассчитывается также как изменение энтальпии)

$$\Delta S = \sum S^0_{\text{продуктов}} - \sum S^0_{\text{исходных веществ}}$$

# Закономерности изменения энтропии

1. Энтропия возрастает при переходе вещества из твёрдого состояния в жидкое и далее в газообразное.

Вещество	H <sub>2</sub> O (к)	H <sub>2</sub> O (ж)	H <sub>2</sub> O (г)
S°, Дж/К·моль	39,0	70,8	188,7

2. Энтропия тем больше, чем сложнее химический состав вещества.

Вещество	WCl <sub>2</sub>	WCl <sub>4</sub>	WCl <sub>6</sub>
S°, Дж/К·моль	130	207	254

3. Энтропия уменьшается с увеличением твердости вещества.

Вещество	С (алмаз)	С (графит)	
S°, Дж/К·моль	2,44	5,7	

# Второй закон термодинамики

первая формулировка:

В изолированных системах самопроизвольно протекают только такие процессы, которые сопровождаются возрастанием энтропии:  $\Delta S > 0$ .

Для изолированной системы:

$$\Delta H = 0$$

движущая сила процесса- рост энтропии:

$\Delta S > 0$  процесс протекает самопроизвольно;

$\Delta S < 0$  процесс не протекает самопроизвольно

$\Delta S = 0$  – самопроизвольное протекание процесса возможно только при убыли энтальпии  $\Delta H < 0$

## Направление протекания химических процессов.

При самопроизвольном протекании химического процесса одновременно действуют две движущие силы:

- стремление частиц системы к объединению, к образованию более прочных частиц, к переходу в состояние с наименьшей энергией, то есть, к **уменьшению энтальпии**.
- стремление частиц к увеличению беспорядка, разъединению, то есть, к **увеличению энтропии**.

Первая движущая сила характеризуется **энтальпийным фактором** ( $\Delta H$ ), а вторая – **энтропийным** ( $T \cdot \Delta S$ ).

Суммарный эффект двух движущих сил при стандартных условиях отражает энергия Гиббса.

# Энергия Гиббса

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$\Delta G$  – **энергия Гиббса** - функция состояния ТД системы, характеризующая возможность самопроизвольного протекания химического процесса.

В закрытых системах при постоянных температуре и давлении могут протекать только те процессы, которые сопровождаются уменьшением энергии Гиббса.

$\Delta G < 0$  - самопроизвольный процесс возможен

$\Delta G > 0$  реакция не протекает в прямом направлении.

$\Delta G = 0$  система находится в состоянии равновесия.



# Физический смысл энергии Гиббса

Из первого закона термодинамики следует:

$$\Delta U = Q - A, \quad \text{где} \quad (1)$$

$$A = A_{\text{полезная}} + p\Delta V \quad (2)$$

$$(2) \rightarrow (1)$$

$$\Delta U = Q - A_{\text{полезная}} - p\Delta V \quad (3)$$

$$\Delta H = \Delta U + p\Delta V \quad (4)$$

$$(4) \rightarrow (3)$$

$$\Delta H = Q - A_{\text{полезная}} \quad (5)$$

Из второго закона термодинамики следует:

$$\Delta S = Q/T \quad (6)$$

$$(6) \rightarrow (5)$$

$$A_{\text{полезная}} = -(\Delta H - T\Delta S) \quad (7)$$

Т.о., в системе может совершаться работа химического процесса ( $A_{\text{пол.}} > 0$ ), если  $(\Delta H - T\Delta S) < 0$ .

## Физический смысл энергии Гиббса


$$\Delta H - T\Delta S = \Delta G \quad (8)$$

$\Delta G$  - **энергия Гиббса** – это максимальная полезная работа, которая может быть совершена ТД системой.

Уравнение (8) связывает возможность протекания химической реакции в системе с происходящими при этом изменениями.

# Температурная зависимость энергии Гиббса

- 1) Если  $\Delta H < 0$  и  $\Delta S > 0$ , то  $\Delta G < 0$  и такие реакции возможны при любых температурах.
- 1) Если  $\Delta H > 0$  и  $\Delta S < 0$ , то  $\Delta G > 0$  и такие реакции невозможны ни при каких условиях.
- 2) Во всех других случаях знак  $\Delta G$  зависит от соотношения  $\Delta H$  и  $T\Delta S$ .

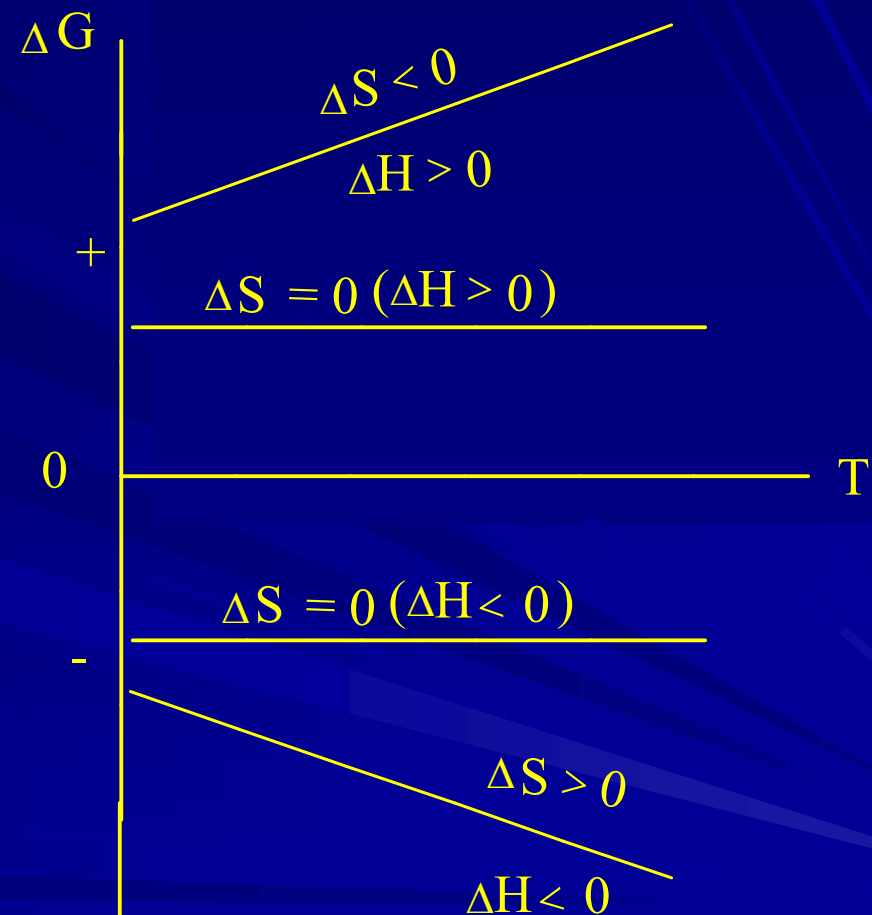

## Стандартная энергия Гиббса

$\Delta G^{\circ}_r$  – стандартная энергия Гиббса реакции.

$\Delta G^{\circ}_f$  – стандартная энергия Гиббса образования вещества.

Если  $\Delta G^{\circ}_f < 0$  , то индивидуальное вещество **термодинамически устойчиво**, кроме того, такое соединение можно получить из простых веществ (**прямым синтезом**).

## Стандартная энергия Гиббса

Например:  $\Delta G^{\circ}_f(\text{H}_2\text{S}) = -33,8$  кДж/моль


- 1)  $\text{H}_2\text{S}$  - термодинамически устойчиво.
- 2) Возможен синтез:  $\text{H}_2(\text{г}) + \text{S}(\text{к}) = \text{H}_2\text{S}(\text{г})$

Если  $\Delta G^{\circ}_f > 0$ , то вещество термодинамически неустойчиво, его можно получить только косвенным путём.

Например:  $\Delta G^{\circ}_f(\text{H}_2\text{Se}) = 19,7$  кДж/моль

- 1)  $\text{H}_2\text{Se}$  - термодинамически неустойчиво.
- 2) Прямой синтез невозможен.

# Диаграммы Эллингема

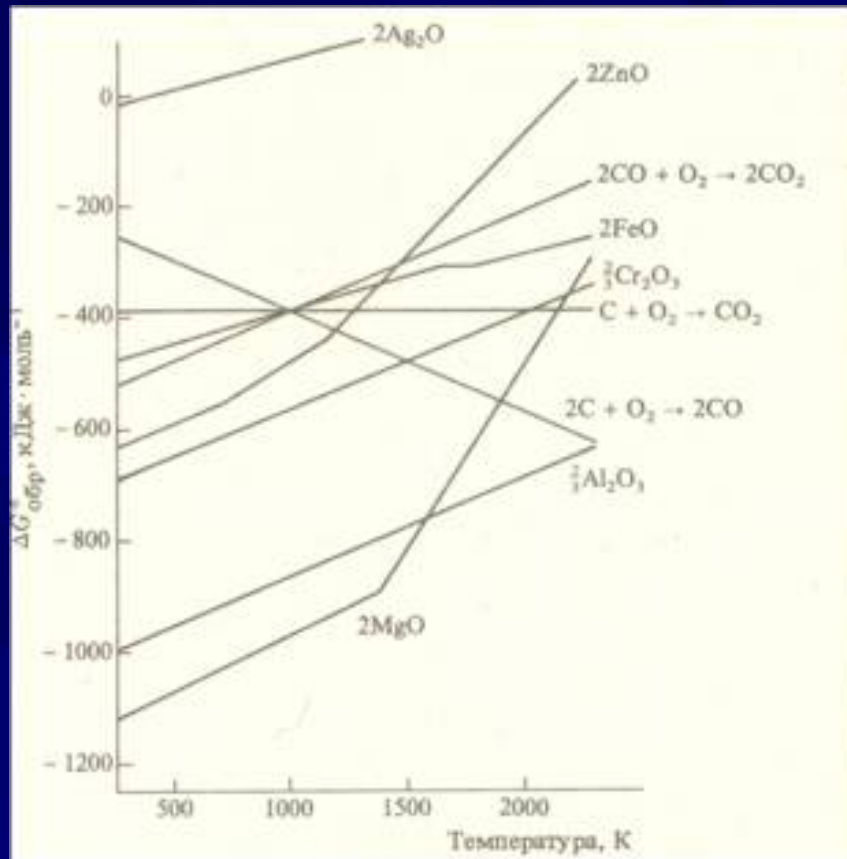

Выводы:

1)  $\text{Ag}_2\text{O}$  – разлагается выше  $440^\circ\text{C}$

2)  $\text{MgO}$  – не разлагается до  $2500^\circ\text{C}$

(излом – соответствует  $T_{\text{кипения}} \text{MgO}$ )

3) Возможна реакция:



4) Возможно восстановление  $\text{FeO}$  оксидом углерода (II) при  $T < 1000^\circ\text{C}$